


■ **Codice:** 909013002_4

■ **Descrizione:** Delineatore speciale di ostacolo alluminio classe I e II - fig. II 472

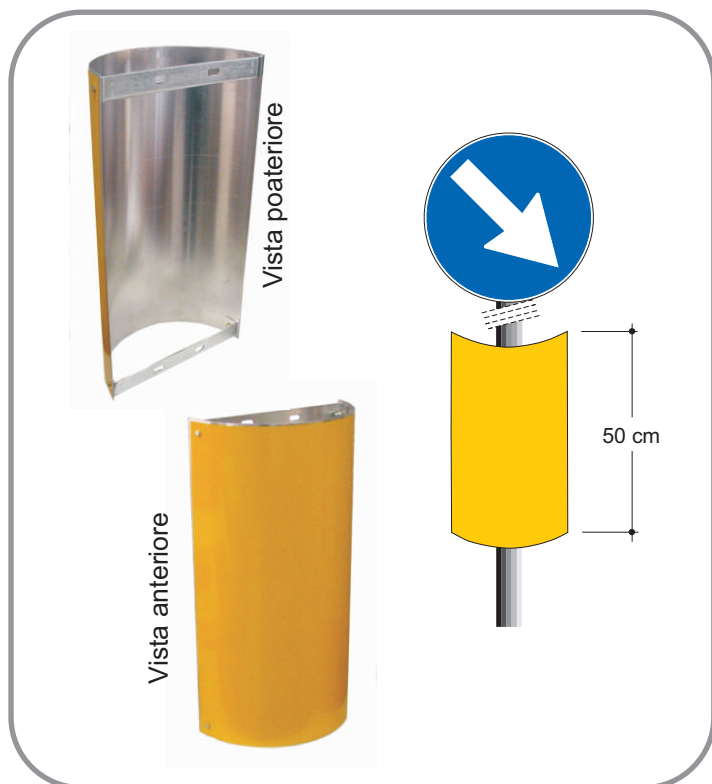

Il delineatore nella parte posteriore presenta due staffe asolate che permettono l'applicazione su pali di diametro 48 e 60 mm mediante appositi attacchi segnaletici a ponte.

■ **Descrizione funzionalità**

Il delineatore speciale di ostacolo è usato per il segnalamento di cuspidi, testate di isole di traffico e di spartitraffico poste entro la carreggiata.

Il segnalamento delle testate e/o i fronti delle isole spartitraffico deve essere segnalato con il delineatore di ostacolo abbinato al segnale di passaggio obbligatorio (figure 82/a, 82/b e 83 C.d.S.).

■ **Caratteristiche dimensionali**

- Dimensioni di massimo ingombro
- altezza 50 cm
- profondità 13 cm
- sviluppo semicirconferenza per applicazione pellicola rifrangente 40 cm
- Peso 1,55 kg

■ **Numero pezzi per confezione**

6 pz

■ **Caratteristiche meccaniche**

- Supporto segnaletico (semicirconferenza), per applicazione pellicola rifrangente di colore gialla in classe I e/o in classe II, realizzata in alluminio 10/10
- Staffe posteriori asolate per applicazione attacco realizzate in lamiera zincata e fissate al supporto segnaletico mediante viti.

■ **Normative di riferimento**

- Art. 42 Codice della Strada
- Art. 177 Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (fig. II 472)

■ **Descrizione prodotto**

Il delineatore speciale di ostacolo è realizzato con sezione semicircolare di alluminio piano per consentire l'applicazione della pellicola rifrangente gialla in classe I e/o II, questo permette di identificare anche a distanza eventuali ostacoli posti sulla carreggiata.